
Bildunterschriften

Bild	Dateiname	Bildunterschrift
	Triflex_Parkhaus Bielefeld_01.jpg	Das innerstädtische Parkhaus in der Ritterstraße in Bielefeld wurde über einen Zeitraum von drei Jahren umfassend saniert. Die Parkflächen wurden mit dem projektspezifisch angepassten System Triflex ProPark abgedichtet. Foto: Triflex
	Triflex_ Parkhaus Bielefeld_02.jpg	Schritt für Schritt zum Projekterfolg: Zunächst bereiteten die Verarbeiter der Strabag AG den Untergrund durch Kugelstrahlen vor. Foto: Triflex
	Triflex_ Parkhaus Bielefeld_03.jpg	Details wurden mit dem vliesarmierten Triflex ProDetail „frisch-in-frisch“ abgedichtet. Es fügt sich nahtlos an die Oberfläche an, selbst an komplexen Geometrien. Foto: Triflex


Bildunterschriften

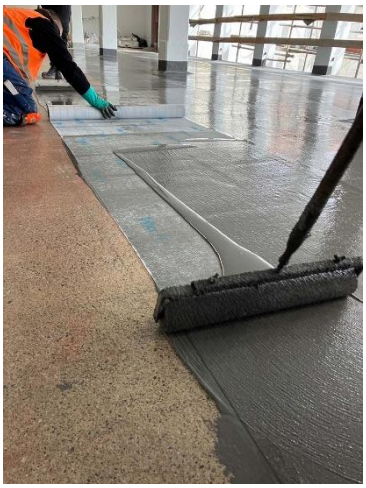

Triflex_ Parkhaus Bielefeld_04.jpg

Nach der anschließenden Grundierung mit Triflex Cryl Primer 287 wurden die Flächen mit Triflex ProPark verarbeitet. Das zwischen zwei Schichten des flüssigen Harzes eingebettete Spezialvlies verleiht dem Aufbau eine hohe dynamische Rissüberbrückung.

Foto: Triflex

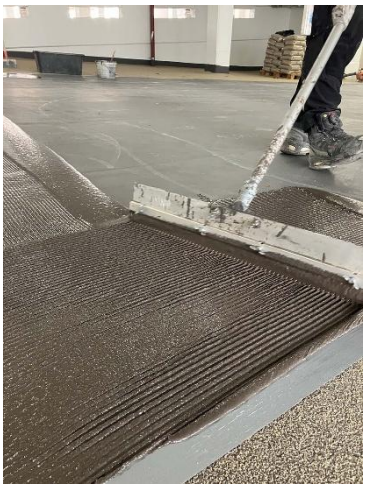

Triflex_ Parkhaus Bielefeld_05.jpg

Anschließend erfolgte das Auftragen der Nutzschicht mit Triflex DeckFloor. Die Verarbeiter verteilen das Produkt gleichmäßig mit einem Rakel.

Foto: Triflex



Triflex_ Parkhaus Bielefeld _06.jpg

Die frische Beschichtung wurde anschließend mit Quarzsand der Körnung 0,7 bis 1,2 mm im Überschuss abgestreut.

Foto: Triflex


Bildunterschriften



Triflex_ Parkhaus Bielefeld _07.jpg

Anstelle der üblichen PMMA-Versiegelung kam Triflex Pox Finish 170 auf Epoxidharz-Basis zum Einsatz.

Foto: Triflex

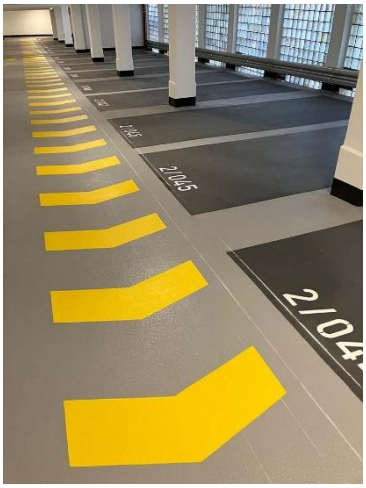

Triflex_ Parkhaus Bielefeld _08.jpg

.
Contipark setzt auf ein individuelles Corporate Identity in den Parkhäusern, dies wird durch entsprechende Farbtöne der Versiegelung realisiert.

Foto: Triflex



Triflex_ Parkhaus Bielefeld _09.jpg

Alle Beteiligten zeigen sich begeistert vom Ergebnis. Dank Triflex ist das Parkhaus nun dauerhaft sicher abgedichtet.

Foto: Triflex