

Bildunterschriften

Bild



Dateiname

Triflex_PMMA
Verschleißprüfung_01.jpg

Bildunterschrift

Parkhausoberflächen sind dauerhaft mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Rissüberbrückende Triflex Oberflächenschutzsysteme auf PMMA-Basis widerstehen auch starker Belastung.

Foto: Triflex



Triflex_PMMA
Verschleißprüfung_02.jpg

Triflex hat seine PMMA-basierten Parkhaus-Nutzschichten einer erweiterten Rundlaufprüfung (RPA) unterzogen. Unter definierten Testbedingungen wurden wiederholte Radüberrollungen mit festgelegter Radlast, Reifendruck und Lenkwinkel simuliert. Ergebnisse zeigen eine hohe Abriebfestigkeit deutlich oberhalb der normativen Mindestanforderungen.

Foto: Triflex

Bildunterschriften



Triflex_PMMA
Verschleißprüfung_03.jpg

Der Oberbelag Triflex Cryl M 269 erfüllt mit 12 Mio. Überrollungen die besten Voraussetzungen, um als rutschsichere Beschichtung in Rampen- und Einfahrtsbereichen auf Parkdecks eingesetzt zu werden.


Foto: Triflex



Triflex_PMMA
Verschleißprüfung_04.jpg

PMMA-Systeme bieten langfristig sicheren Oberflächenschutz und tragen zur Minimierung von Wartungs- und Instandhaltungsaufwand bei.

Foto: Triflex

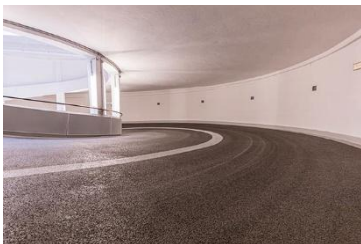

Triflex_PMMA
Verschleißprüfung_05.jpg

Alle getesteten Triflex-Nutzschichten wiesen während des gesamten Prüfzeitraums sehr geringe Verschleißwerte auf, selbst bei doppelter oder dreifacher Belastung.

Foto: Triflex