

Bildunterschriften

Bild

Dateiname

Bildunterschrift



Triflex_Triflex-CeFix-Screed-631-01.jpg

Mit Triflex CeFix Screed 631 launcht der Flüssigkunststoff-Experte Triflex einen eigenen Gefälleestrich, der perfekt auf die anschließende Applikation von PMMA-basierten Abdichtungen und Beschichtungen abgestimmt ist.


Foto: Triflex



Triflex_Triflex-CeFix-Screed-631-02.jpg

Der mineralische, polymerverstärkte Gefälleestrich von Triflex ist gut modellierbar und standfest. Er lässt sich ebenso einfach verlegen wie herkömmlicher Estrich.

Foto: Triflex

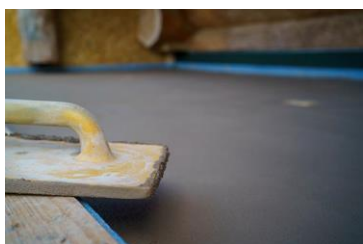

Triflex_Triflex-CeFix-Screed-631-03.jpg

Triflex CeFix Screed 631 punktet insbesondere mit seiner kurzen Aushärtungszeit: Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C kann der Estrich bereits nach drei Stunden mit PMMA-Systemen überarbeitet werden.

Foto: Triflex



Triflex_Triflex-CeFix-Screed-631-04.jpg

Weil das Material so schnell aushärtet, ist eine Balkonsanierung binnen eines Arbeitstages umsetzbar. „Mit unserer Produktinnovation Triflex CeFix Screed 631 bekommen Verarbeiter die Gewährleistung eines bestehenden geprüften Systems, vom Estrich bis zur fertigen Oberfläche“, so Triflex-Produktmanager Christian Behl.

Foto: Triflex